



東西線妙典駅で大開口ホームドアの実証試験を実施します

2015年3月7日(土)から9月頃まで

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、車両のドア位置及びドア幅が異なる列車が運行されている路線へのホームドアの早期設置に向けて、ホームドア開口寸法を拡大した2重引き戸式大開口ホームドアを東西線妙典駅1番線（西船橋方面）の1開口分に設置し、機器運用及び通過列車による風圧の影響等について実証試験を実施します。


詳細については別紙のとおりです。



ホームドア設置イメージ

1 設置場所

東西線妙典駅 1 番線（西船橋方面）のりば 行徳駅方

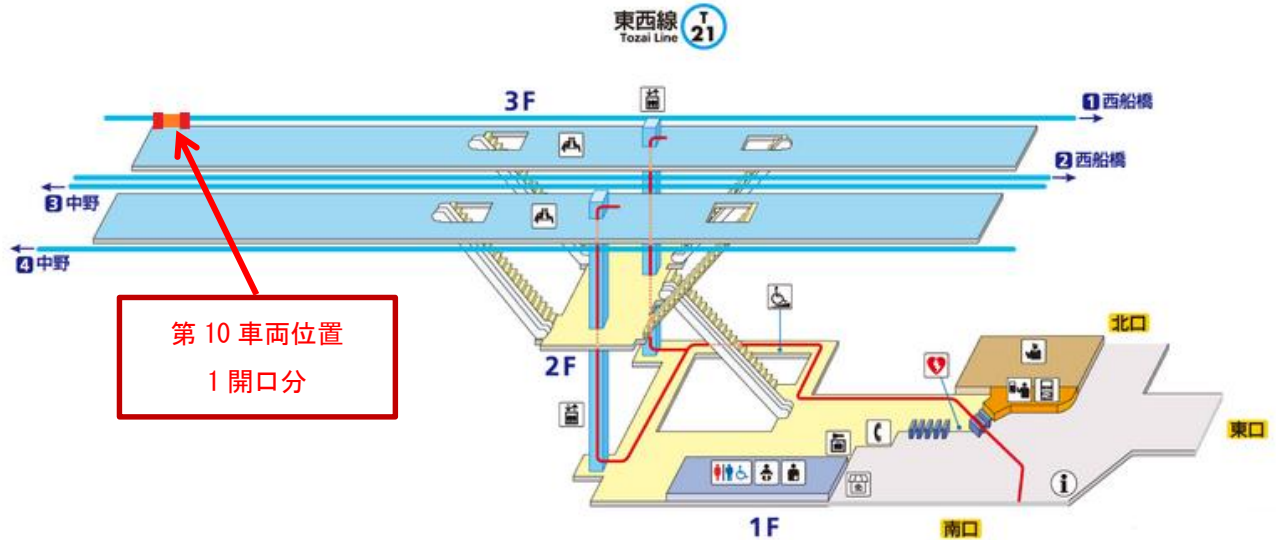

2 東西線妙典駅情報

- (1) 所在地 千葉県市川市富浜 1-2-10
- (2) 乗降人員 46,793 人 (2013 年度実績)
- (3) ホーム形状 2 面 4 線
- (4) 1 番線のりば

西船橋方面行きの快速列車の通過線として使用するほか、一部の各駅停車（10 両編成）が停車します。

3 実証試験ホームドアの主な仕様について

項目	既存ホームドア※	2 重引き戸式大開口ホームドア
高さ	1,300 mm	1,350 mm
奥行	200 mm	300 mm
開口幅	2,480 mm	3,320 mm
ホームドア閉扉時の高さ	1,200 mm	1,200 mm

※既存ホームドア仕様は、有楽町線内で設置されているホームドア。

【2 重引き戸式大開口ホームドア寸法図】

